




# MEGA耐油サンブレーホース

MEGA OIL RESISTANCE SUN BRAID HOSE

## デザイン・サイズを一新

φ6~φ25が  
1.0MPa以上に  
耐圧性能が向上

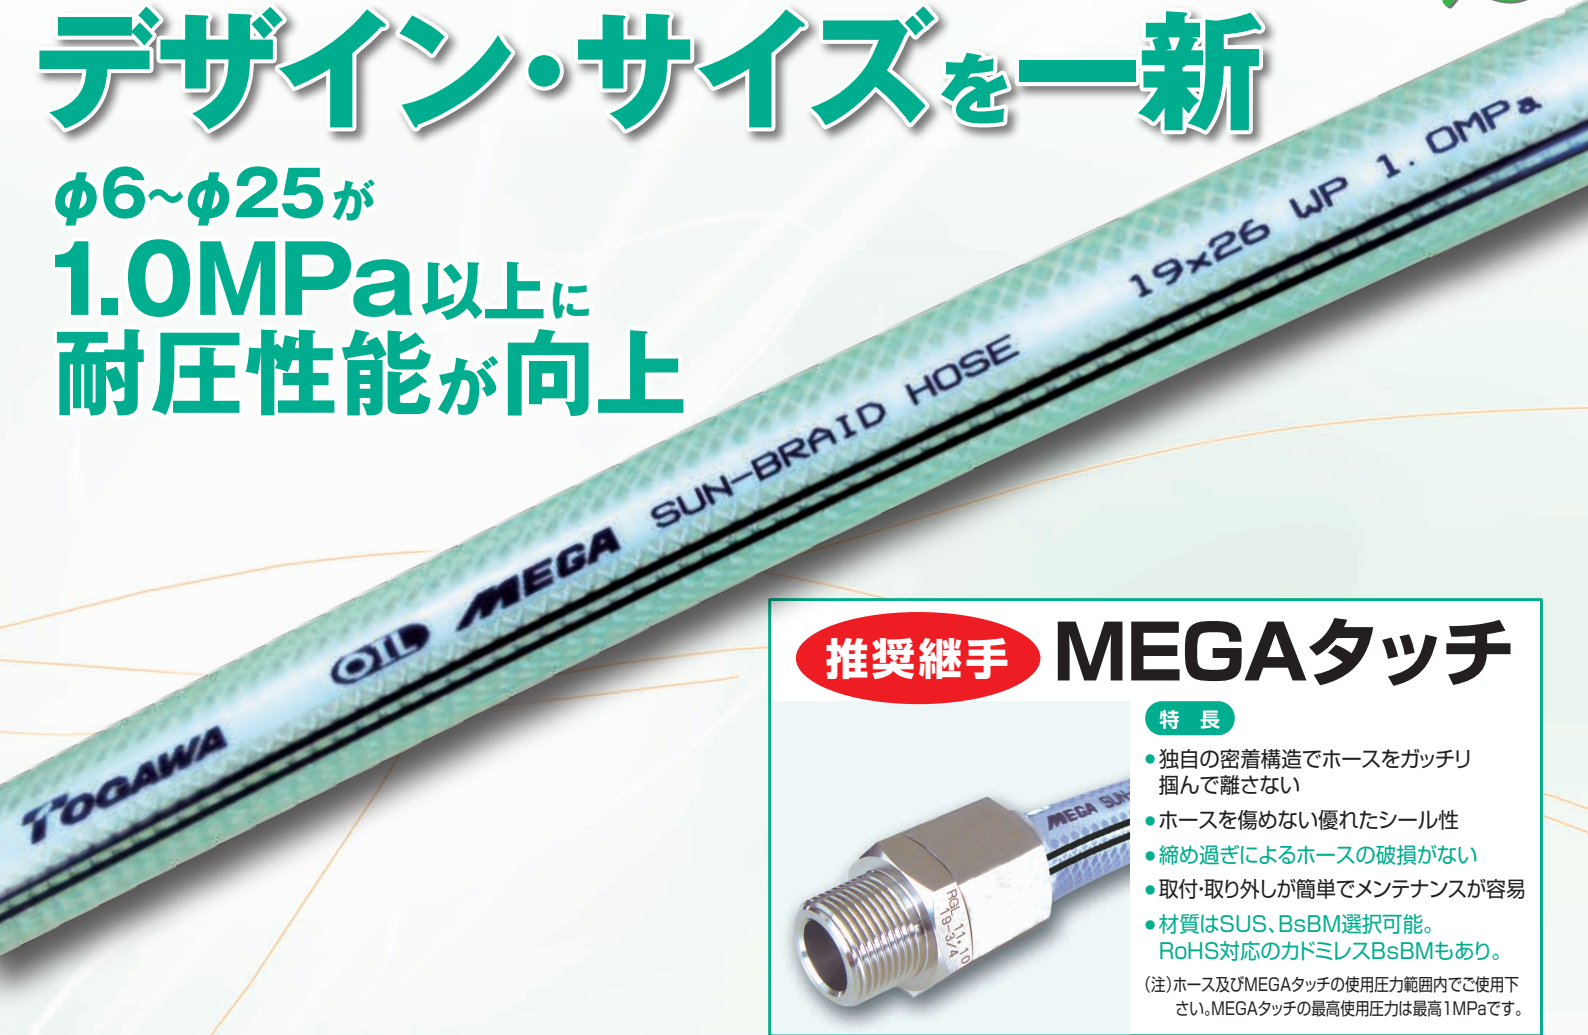

### 推奨継手

## MEGAタッチ



#### 特長

- 独自の密着構造でホースをガッチリ掴んで離さない
- ホースを傷めない優れたシール性
- 締め過ぎによるホースの破損がない
- 取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易
- 材質はSUS、BsBM選択可能。  
RoHS対応のカドミレスBsBMもあり。

(注)ホース及びMEGAタッチの使用圧力範囲内でご使用下さい。MEGAタッチの最高使用圧力は最高1MPaです。

MAGA耐油サンブレーホース 規格表

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃		最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
				従来品	MEGA耐油サンブレー		
TB-6	6	11	100	1.1	→ 1.5	24	9
TB-8	8	13.5	100	1.1	→ 1.5	32	12
TB-9	9	15	100	1.1	→ 1.5	36	15
TB-12	12	18	100	1.0	→ 1.2	48	18
TB-15	15	22	100	0.8	→ 1.0	60	26
TB-19	19	26	50	0.7	→ 1.0	76	16
TB-25	25	33	50	0.6	→ 1.0	100	23
TB-32	32	41	50	0.5	→ 0.7	128	33
TB-38	38	48	50	0.4	→ 0.6	152	43
TB-50	50	62	40	0.3	→ 0.6	200	55

### 用途

工場・機械の給排水、  
土木・建築現場での給排水

### 特長

耐油性抜群  
潤滑油の配管に最適  
MEGAサンブレーとの色分けにも可

### 流体



注:燃料油には使用できません。

●使用温度範囲 -5℃~+60℃