

# ピュアフーズホース

PURE FOODS HOSE

# ピュアフーズスプリングホース

PURE FOODS SPRING HOSE

製品情報



ノンフタル配合/安全と安心をお届けするJHP規格認証

【JHP規格とは?】


- ・「塩ビ食品衛生協議会:JHPA」が推奨する原材料だけを使用した製品で、かつJHPAにて認定された製品にのみ表示が認可されます。

【JHPのロゴ表示】

- ・包装や取り扱い説明書が無くてもホースの安全性を現場で確認できます。

【白を基調とした食品対応ホース】

- ・食品工場に最適、流体の確認・清潔感のある外観と色調

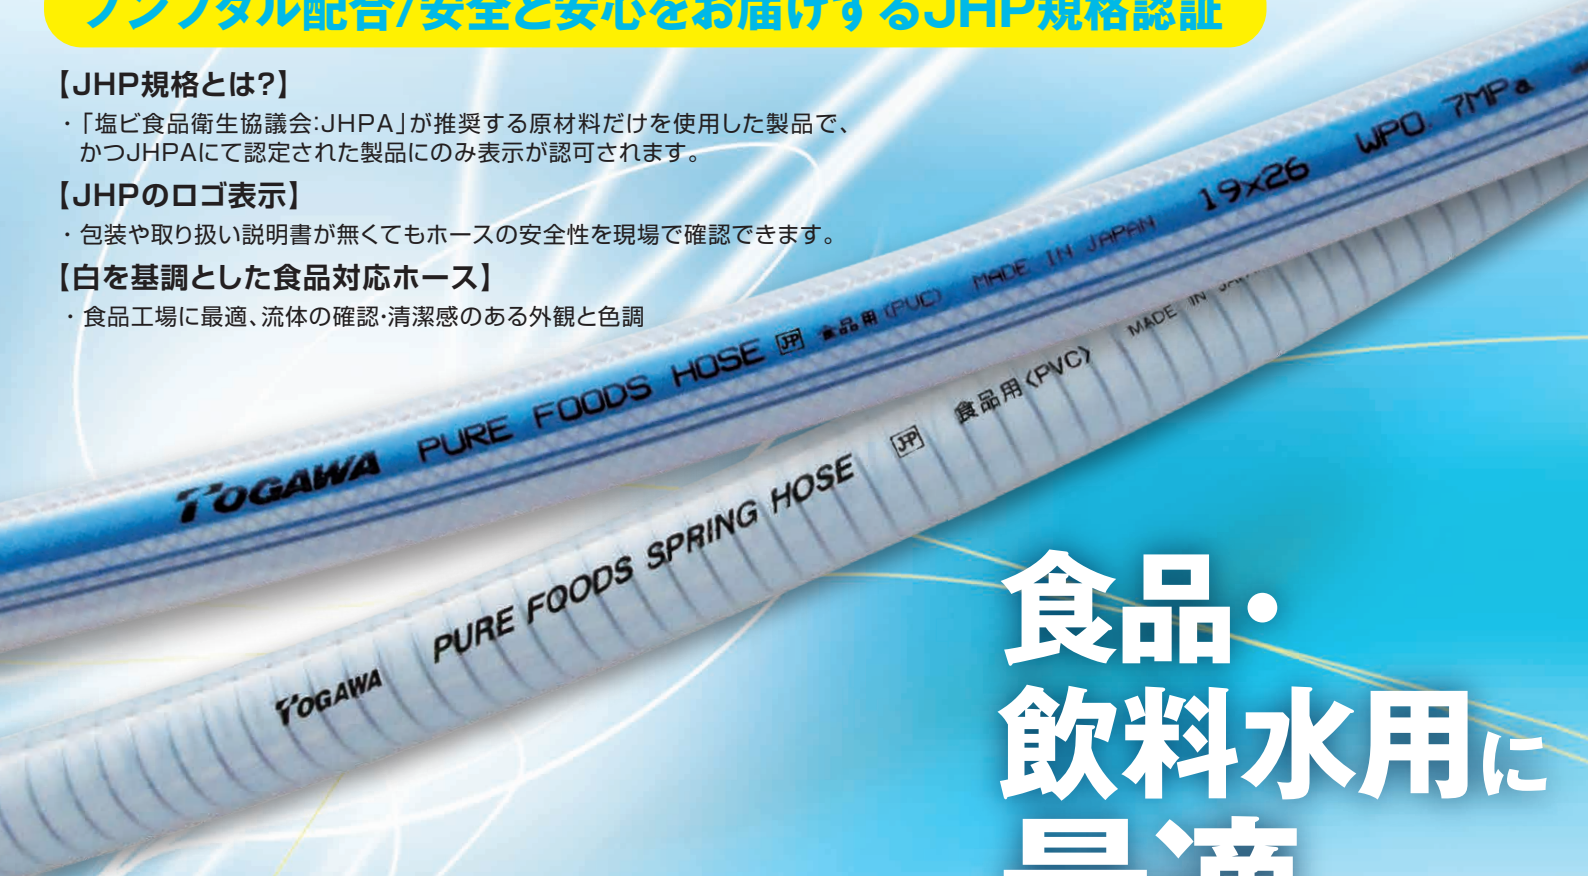

# 食品・飲料水用に最適

【使用環境】

- ①使用温度範囲 -5℃~70℃
- ②臭い・味: ホースと流体との反応によりまれに発生することがあります。臭い・味は個人差がありますので、使用前に必ず確認願います。

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
PFH-12	12.0	18.0	50	1.0	48	9
PFH-15	15.0	22.0	50	0.8	60	13
PFH-19	19.0	26.0	50	0.7	76	16
PFH-25	25.0	33.0	50	0.6	100	23
PFH-32	32.0	41.0	50	0.5	128	33
PFH-38	38.0	48.0	50	0.4	152	43
PFH-50	50.0	62.0	40	0.3	200	55

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
PFS-12	12.0	18.0	50	0.7	60	11.5
PFS-15	15.0	22.0	50	0.6	75	16
PFS-19	19.0	26.0	50	0.5	95	22
PFS-25	25.0	33.0	50	0.5	125	27
PFS-32	32.0	41.0	40	0.4	160	31
PFS-38	38.0	48.0	40	0.4	190	39
PFS-50	50.0	62.0	40	0.3	250	59

用途	作業効率アップ	安心
食品、飲料水搬送等	柔軟で軽く配管作業がスムーズです。	JHP規格に適合しており有害物質を含まず安心です。

●改良のため、予告無く仕様変更することがあります