




耐熱エコホース

HEAT-RESISTANT ECO HOSE

食品・醸造・化学・各種工場の 配管や洗浄用に!

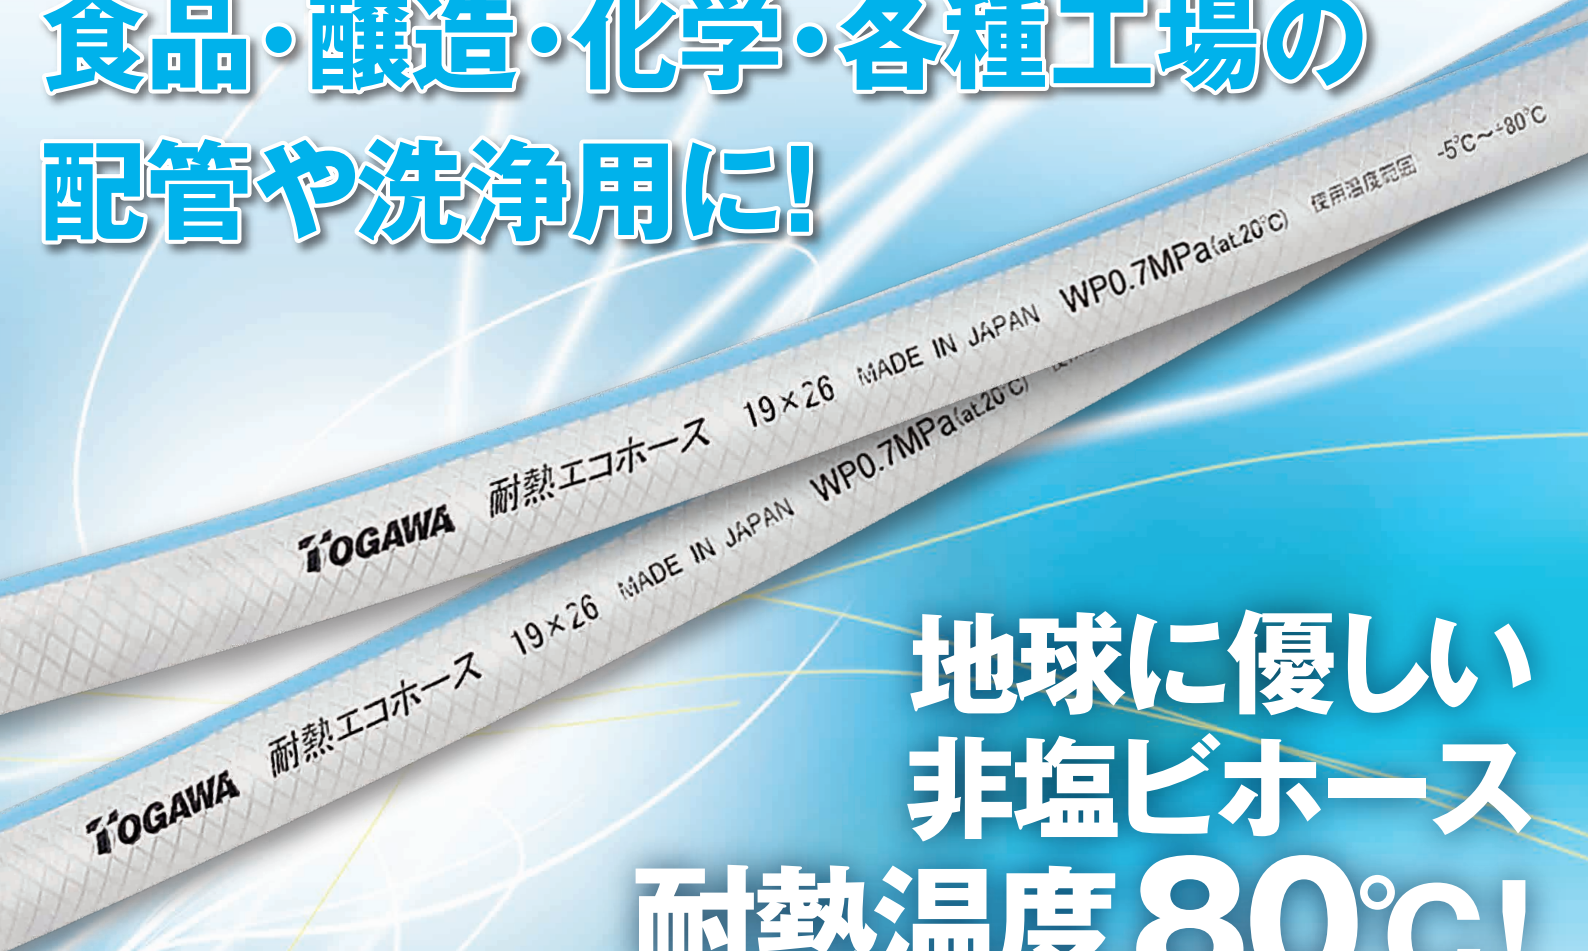

地球に優しい 非塩ビホース 耐熱温度80℃! (外層面抗菌配合)

【使用環境】

- ①使用温度範囲 -5℃~+80℃
 ②臭い・味: ホースと流体との反応によりまれに発生することがあります。
 臭い・味は個人差がありますので、使用前に必ず確認願います。

耐熱エコホース 規格表

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
TEH-12	12.0	18.0	60	1.0	48	7.8
TEH-15	15.0	22.0	60	0.8	60	11.4
TEH-19	19.0	26.0	50	0.7	76	11.5
TEH-25	25.0	33.0	40	0.6	100	13.6
TEH-32	32.0	41.0	40	0.5	128	19.2
TEH-38	38.0	48.0	40	0.4	152	24.8
TEH-50	50.0	62.0	40	0.3	200	38.8

用途

- ◆ 各食品輸送機械配管・洗浄配管
- ◆ 酒造・醸造搬送機器配管・洗浄配管
- ◆ 飲料水搬送

作業効率アップ

低温でも高温でも耐え柔軟性に
富んだ非塩ビホース

●改良のため、予告無く仕様変更することがあります


TOGAWA INDUSTRY CORPORATION
 プラスチックホースのトップメーカー

十川産業株式会社
<https://www.togawa-sangyo.co.jp>
 e-mail: eigyo@togawa-sangyo.co.jp

本社 〒183-0026 東京都府中市南町 6-18
 大阪支店 〒550-0015 大阪市西区南堀江 4-1-18
 東京支店 〒183-0026 東京都府中市南町 6-18
 名古屋営業所 〒454-0871 名古屋市中川区柳森町 2117
 福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵 3-11-18

TEL: 042-362-4331 FAX: 042-362-0844
 TEL: 06-6538-5202 FAX: 06-6538-5206
 TEL: 042-362-1761 FAX: 042-362-0866
 TEL: 052-353-5600 FAX: 052-353-8602
 TEL: 092-432-7346 FAX: 092-432-7347