


商品提案書

オールマイティーな塗装用ホース登場！

NB-EASY PAINT HOSE

特許出願中NBイージーホース(超柔軟ポリアミド)

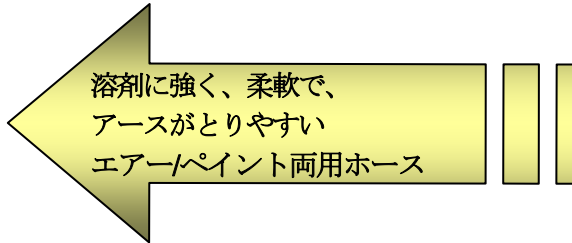

従来のPBタイプは内層にポリアミド、外層にウレタン樹脂を使用していたため、溶剤に対して弱い面がありました。アース線入りのPBタイプはアース線の剥き出しがめんどうでした。



改良点を比べて下さい。

- ◆ 当社耐溶剤性試験にて、2～3倍の耐久性能を実現しました
- ◆ 超柔軟ポリアミド使用によりウレタンホース並の柔軟性
- ◆ 導電帯が外層にあり金属継手を締め付けるだけでアース可能 (抵抗値 $10^6 \Omega$ 以下)

* その他、用途に適した塗装用ホースがありますので担当までお問合せ下さい。

用途

工場設備配管
塗装ガン

特徴

- 【作業効率アップ】 膨潤性の向上によりホース交換頻度が少なくなり、実作業時間が増加する
- 【簡単】 アース線剥き出し作業をせずに、金属継手を締めつけるだけ

◆◆ 製品ラインナップ表 ◆◆

内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 (MPa at 20°C)	最小破裂圧力 (MPa at 20°C)	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (Kg/本)
6.5	10.0	100	1.5	6.0	25	5.1
8.5	12.5	100	1.5	6.0	35	8.0

- 改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承下さい。
- 掲載商品の色は印刷の特性上、若干実物と異なる場合があります。

●お問い合わせ・ご用命は _____